



aplicaciones especiales

geo tx se

baldosas encastrables

- Baldosas encastrables autopusantes
- Para sectores de tránsito muy intenso
- No requiere de adhesivo para su instalación
- Apto para instalaciones sobre piso técnico
- Muy resistente a impactos
- Durabilidad extrema
- Superficie de terminación texturada o mate
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 18 colores


piso de goma encastrable autopusante para tránsito
muy intenso, con superficie texturada

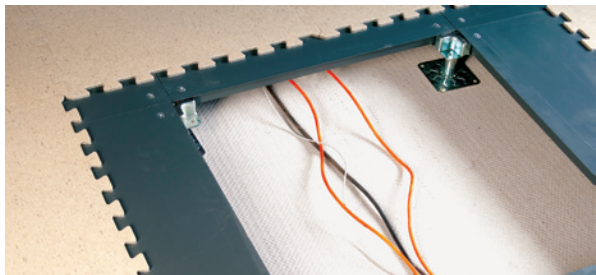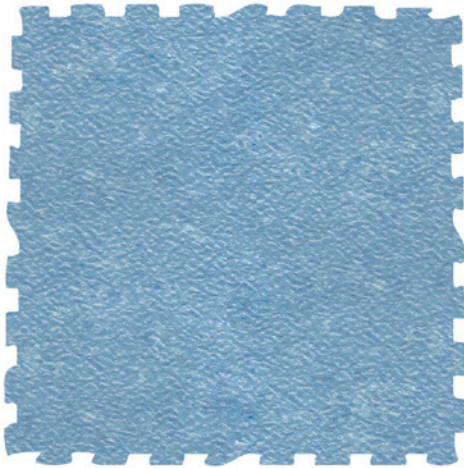


0401 | ALASKA



0405 | ARTICO



0411 | ISLANDIA



0415 | NORMANDIA



0413 | JAVA




0409 | DANUBIO




0407 | ARABIA




0404 | ARIZONA




0403 | ANTILLA



0414 | NILO



0418 | ATLANTICO




0417 | SIBERIA




0416 | SAHARA



0412 | TIBET



0410 | TROPICO



0402 | AMAZONAS



0406 | BIRMANIA



0419 | TERRANOVA

Descripción breve
Piso de goma Indelval modelo Geo tx SE. Disponible en baldosas con sistema encastrable y autopusante. Superficie texturada y diseño sobrio de gránulos en dos tonos. Formulación bicapa con base de alto contenido de material reciclado. Libre de PVC y halógenos. Certificado con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). No requiere el uso de adhesivos para su instalación. 18 colores.

Presentación				
Artículo	Modelo – Espesor - Clasificación	Formato	Pack	Kg/m ²
2115-78	Geo tx SE 7,0 mm – Bicapa	Baldosas 50x50 cm	8 unidades	11.2
2115-76	Geo tx SE 7,0 mm – Bicapa	Baldosas 1,00x1,00 m	3 unidades	11.2

Hoja de datos técnicos		
Material	Caucho vulcanizado de Indelval SAIC	
Formulación	Bicapa: 37200	
Tipo de superficie	Superficie texturada	
Base	Rectificada	
Norma de fabricación	IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado	
Dureza IRAM 113003	≥ 85 shore A	
Indentación IRAM 113072	< 0,1 mm	
Abrasión IRAM 113071	< 0,60 mm	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos IRAM 113070	≥ 2 en la escala de grises	
Resistencia al fuego IRAM 113076, proc. 6.6	Autoextinguible	
Envejecimiento IRAM 113076, proc. 6.7	Sin agrietamiento	
Propiedades antideslizantes IRAM 113079	> 0,5	
Aislación acústica ISO 140-8	20 dB	
Conductividad térmica ISO 8302	Apto para pisos radiantes. Max 27°C	
Emisiones (COV) CA 01350	Baja emisión de COV - Certificado FloorScore®	
Libre de PVC y asbestos	Sí	
Libre de halógenos	Sí	
Resistente a ácidos, álcalis y solventes	Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en www.indelval.com .	
Apto para sillas de oficinas con ruedas	Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90	
Contenido de material reciclado	pre consumidor	15%
	post consumidor	11%
Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural)	5%	
Flujo radiante crítico ASTM E 648	Class 1	
Flujo radiante crítico IRAM-INTI CIT G 77014	> 0.5 W/cm ²	
Índice de propagación superficial de llamas IRAM 11916	Clase FR1	
Densidad óptica de humos ASTM E 662	< 450	
Toxicidad de gases NFX 70 –100	CIT < 20	
Propensión eléctrica al ser caminado EN 1815	< 2kv, antiestático	
Propiedades de aislación eléctrica ASTM D 257	> 10 ¹⁰ Ohm	

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC.
Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto.
Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.