










pisos de goma

aplicaciones especiales
ecosport tx
 para áreas deportivas multipropósito


- Rollos
- Para sectores de tránsito muy intenso
- Durabilidad extrema
- Excelente rebote de balón
- Muy resistente a impactos
- Superficie de terminación texturada o mate
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 5 colores

pisos de goma para aplicaciones especiales deportivas
 en salones de usos múltiples, con superficie texturada y
 diseño de gránulos en dos tonos

Art.				
2113-61	 I 4.0 mm Bicapa	1.00 x 12 m≅	1 rollo	6.6 kg/m ²
2113-79	 I 7.0 mm Bicapa	1.00 x 9 m≅	1 rollo	11.2 kg/m ²

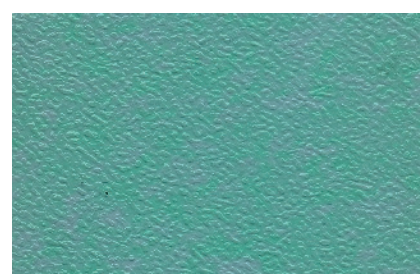

0651 | VERDE

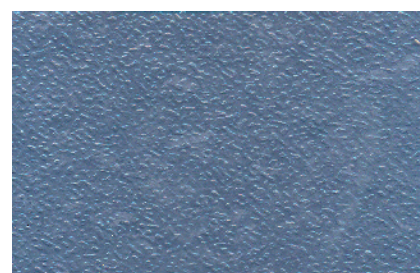


0653 | AZUL



0650 | BEIGE



0652 | TERRACOTA

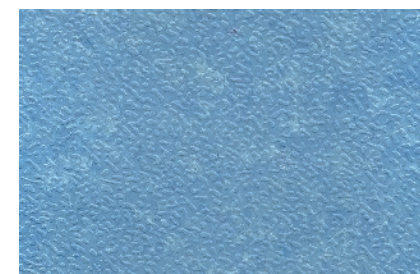

0654 | CELESTE

ecosport tx

Descripción breve

Piso de goma Indelval modelo Ecosport tx para aplicaciones deportivas especiales en salones de usos múltiples, con superficie texturada y diseño de gránulos en dos tonos. Disponible en rollos bicapa con base de alto contenido de material reciclado. Libre de PVC y halógenos. Certificado con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). 5 colores.

Presentación				
Artículo	Modelo – Espesor – Clasificación	Formato	Pack	Kg/m ²
2113-61	Ecosport tx 4.0 mm – Bicapa	Rollos 1,00x12 m aprox	1 rollo	6.6
2113-79	Ecosport tx 7.0 mm – Bicapa	Rollos 1,00x9 m aprox	1 rollo	11.2

Hoja de datos técnicos	
Material	Caucho vulcanizado de Indelval SAIC
Formulación	Bicapa: 37200
Tipo de superficie	Superficie texturada
Base	Rectificada
Norma de fabricación	IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado
Dureza	≥ 85 shore A
Indentación	4.0 mm: < 0,08 mm / 7.0 mm : < 0,1 mm
Abrasión	< 0,60 mm
IRAM 113071	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos	≥ 2 en la escala de grises
IRAM 113070	
Resistencia al fuego	Autoextinguible
IRAM 113076, proc. 6.6	
Envejecimiento	Sin agrietamiento
IRAM 113076, proc. 6.7	
Propiedades antideslizantes	> 0,5
IRAM 113079	
Aislación acústica	4.0 mm: 14 dB / 7.0 mm: 20 dB
ISO 140-8	
Conductividad térmica	Apto para pisos radiantes. Max 27°C
ISO 8302	
Emisiones (COV)	Baja emisión de COV - Certificado FloorScore®
CA 01350	
Libre de PVC y asbestos	Sí
Libre de halógenos	Sí
Resistente a ácidos, álcalis y solventes	Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en www.indelval.com .
Apto para sillas de oficinas con ruedas	Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90
Contenido de material reciclado	pre consumidor: 4.0 mm: 13% / 7.0 mm: 15% post consumidor: 4.0 mm: 9% / 7.0 mm: 11%
Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural)	4.0 mm: 6% / 7.0 mm: 5%
Flujo radiante crítico	Class 1
ASTM E 648	
Flujo radiante crítico	> 0.5 W/cm ²
IRAM-INTI CIT G 77014	
Índice de propagación superficial de llama	Clase FR1
IRAM 11916	
Densidad óptica de humos	< 450
ASTM E 662	
Toxicidad de gases	CIT < 20
NFX 70-100	
Propensión eléctrica al ser caminado	< 2kv, antiestático
EN 1815	
Propiedades de aislación eléctrica	> 10 ¹⁰ Ohm
ASTM D 257	

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC. Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto. Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

